EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTE KAMIN-KESSEL ECK 57-67-44 L/R

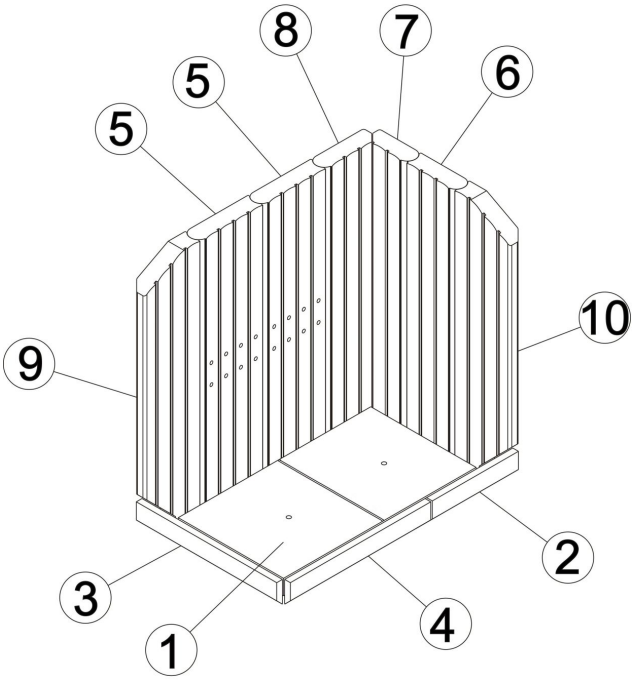


Abbildung 1: Schamottebrennkammer für Kamin-Kessel Eck 57-67-44 L

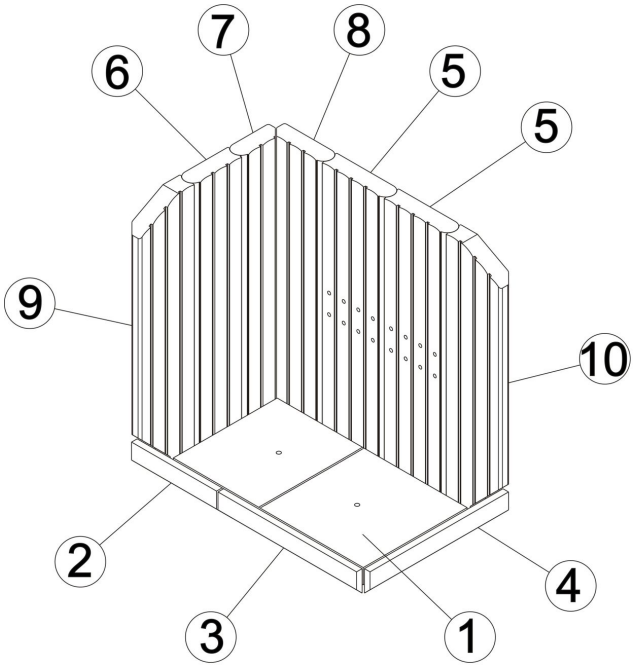


Abbildung 2: Schamottebrennkammer für Kamin-Kessel Eck 57-67-44 R

Pos	Bezeichnung	Teilenummer	Pos	Bezeichnung	Teilenummer
1	2 X Bodenstein	W039287	2	Keilstein gerade	02280
3	Keilstein links	02278	4	Keilstein rechts	02279
5	Seitenwandstein	W039273	6	Seitenwandstein	W039278
7	Eckstein	W039275	8	Eckstein	W039272
9	Seitenwandstein	W039277	10	Seitenwandstein	W039276


Die Formsteine sind mit Feuerraummörtel FM 1300 (Art.Nr.: 900129) einzusetzen. Die Formsteine der Hauptbrennkammer sind für 3 mm Fugenbreite ausgelegt.

Hohlräume zwischen Schamottestein und Kesselwand führen zu Kondensatbildung und Korrosion. Deshalb ist unbedingt darauf zu achten, das die Schamottesteine der Seitenwände vollflächig mit Feuerraummörtel FM 1300 gegen den Kesselkörper gesetzt werden. Schamottesteine nicht wässern! Ein relativ trockener Feuerraum bei Erstinbetriebnahme wirkt sich entscheidend auf die Haltbarkeit der Schamottesteine aus.

Die Seitenwandsteine in ein Mörtelbett setzen. Die Oberkanten der Seitenwand- und Rückwandsteine dienen als Auflagefläche für die Formteile der Nachbrennkammer. Bitte achten Sie daher auf gleiche Einbauhöhe. Auf die Schamottebauteile der Hauptbrennkammer ein Mörtelband als Auflage der Nachbrennkammer aufziehen.

Den Bodenstein zuletzt trocken einsetzen. Dieser Stein muss für Servicefälle entnehmbar sein!

Die Düsen in der Schamotte müssen exakt über den Luftaustritten an der Rückwand liegen. Hierfür stecken Sie die mitgelieferten Holzstäbe durch die Düsen in die Luftaustritte. Die um die Luftaustritte geklebte Fasermatte nicht entfernen; sie dient zur Abdichtung.

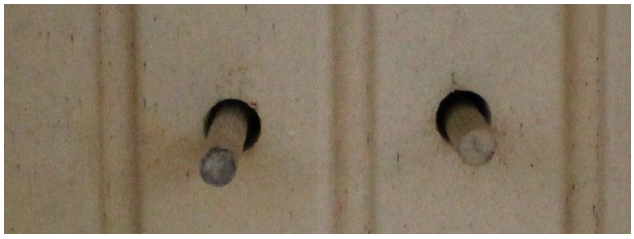

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0
Fax: +49 (0) 8721/771-100
Email: info@brunner.de
Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200073

 © 2019 Brunner GmbH