


EINBAU ISO-HAUBE HKD 6.1

Die Ihnen vorliegende Nachbrennkammer besteht aus einer geschlossenen Haube. Diese setzen Sie bitte, wie nebenstehend gezeigt, ein. Nicht Verkleben und nicht mit Schamottemörtel setzen. Auf korrekten Sitz der Dichtschnur innerhalb der Nut achten. Die Dichtschnur soll zwischen Haube und Gusshaube des HKD 6.1 abdichten.

ACHTUNG: Die Haube der Nachbrennkammer ist Druckempfindlich. Gußhaube des HKD 6.1 so montieren, dass kein Druck auf die Nachbrennkammer ausgeübt wird. => Bruchgefahr!

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

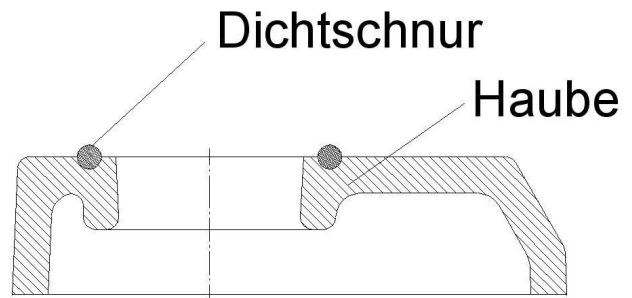

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200047